


Brazo mural D.60 curvado sin gancho



PLANO

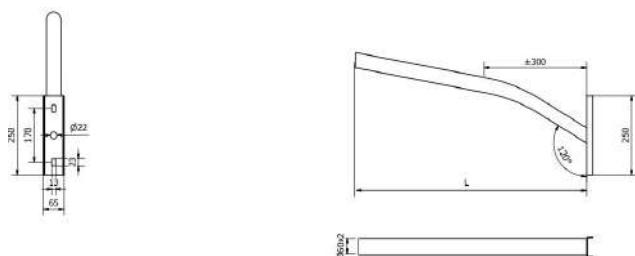

DESCRIPCIÓN

Brazo de acero al carbono S235JR galvanizado por inmersión en caliente según norma UNE EN ISO 1461, para aplicación en fachadas, postes de hormigón o muros.

Son ideales para zonas rurales y calles estrechas.

Se adaptan a las luminarias con acople D.60mm o superior.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acabado: Galvanizados por inmersión de una sola vez.

Diámetro: 60 mm.

Longitud del brazo: 500/750/1000/1200 mm.

Material: Acero al carbono

Color: opcional

Garantía: 2 años

| Referencia | Descripción | Largo (L) mm | Peso | Precio |
|-------------------|--|-----------------|---------|--------|
| BIPC60500 | Brazo mural D.60x500 curvado sin gancho galvanizado | 500 | 2,10 kg | |
| BIPC60750 | Brazo mural D.60x750 curvado sin gancho galvanizado | 750 | 2,90 kg | |
| BIPC601000 | Brazo mural D.60x1000 curvado sin gancho galvanizado | 1000 | 3,80 kg | |
| BIPC601200 | Brazo mural D.60x1200 curvado sin gancho galvanizado | 1200 | 4,40 kg | |