

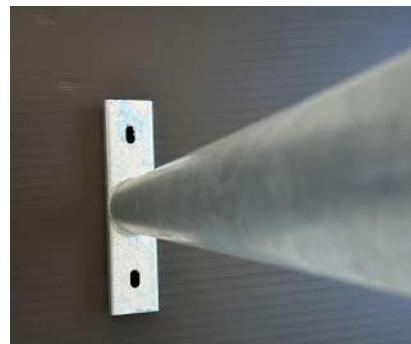


Brazo mural D.48 recto sin gancho



PLANO

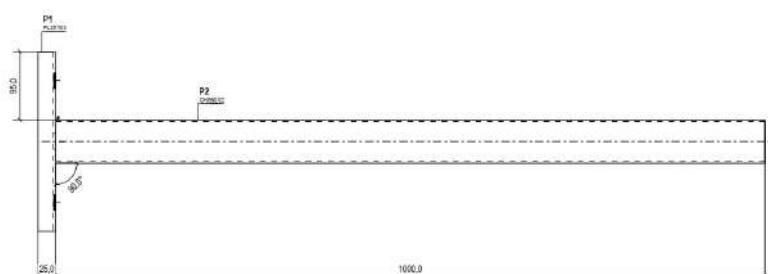

DESCRIPCIÓN

Brazo de acero al carbono S235JR galvanizado por inmersión en caliente según norma UNE EN ISO 1461, para aplicación en fachadas, postes de hormigón o muros.

Son ideales para zonas rurales y calles estrechas.

Se adaptan a las luminarias con acople D.48mm o superior.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acabado: Galvanizados por inmersión de una sola vez.

Diámetro: 48mm.

Longitud del brazo: 500/750/1000/1200 mm.

Material: Acero al carbono

Color: opcional

Garantía: 2 años

Referencia	Descripción	Largo (L) mm	Peso	Precio
BIPR48500	Brazo mural D.48x500 galvanizado	500	1,5 kg	
BIPR48750	Brazo mural D.48x750 galvanizado	750	2,0 kg	
BIPR481000	Brazo mural D.48x1000 galvanizado	1000	2,6 kg	
BIPR481200	Brazo mural D.48x1200 galvanizado	1200	3,0 kg	