


Brazo mural D.48 recto con inclinación 7°



PLANO

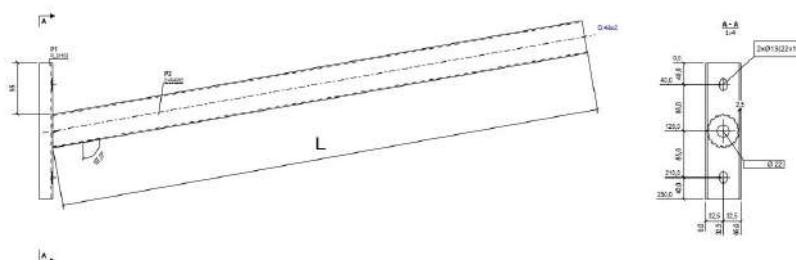

DESCRIPCIÓN

Brazo de acero al carbono S235JR galvanizado por inmersión en caliente según norma UNE EN ISO 1461, para aplicación en fachadas, postes de hormigón o muros.

Son ideales para zonas rurales y calles estrechas.

Se adaptan a las luminarias con acople D.48mm o superior.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Acabado: Galvanizados por inmersión de una sola vez.

Diámetro: 48 mm.

Longitud del brazo: 500/750/1000/1200 mm.

Material: Acero al carbono

Color: opcional

Garantía: 2 años

Referencia	Descripción	Largo (L) mm	Peso	Precio
BIPRI48500	Brazo mural D.48x500 I.7º galvanizado	500	1,5 kg	
BIPRI48750	Brazo mural D.48x750 I.7º galvanizado	750	2,0 kg	
BIPRI481000	Brazo mural D.48x1000 I.7º galvanizado	1000	2,6 kg	
BIPRI481200	Brazo mural D.48x1200 I.7º galvanizado	1200	3,0 kg	