



Iluminación Pública
Balizas

Éclairage Public
Balises

LA EMPRESA

URBALUZ – Gallega de Iluminaciones S.L.U., situada en Vigo, especializada en la fabricación de alumbrado decorativo, vial y de jardín desde 1994.

En 2008 comienza la comercialización de todo tipo de apoyos metálicos para iluminación, desde la pequeña columna hasta torres de gran dimensión.







Sonny Vermeer @pexels.com

BALIZAS

Así como su nombre indica, una baliza se trata de un dispositivo que permite balizar/delimitar un espacio, siendo normalmente utilizado a una altura menor comparativamente a columnas de iluminación pública.

Este catálogo presenta ocho balizas ya desarrolladas, que pueden ser incorporados en otras líneas de productos.

De acuerdo con la altura disponible, la potencia de entrada es adaptada y es colocado un difusor opalino para una luz difusa.

BALISES

Comme son nom l'indique, une balise est un dispositif qui permet de délimiter un espace.

Il est normalement utilisé à une hauteur plus basse par rapport aux mats d'éclairage public.

Ce catalogue présente huit balises déjà développées qui peuvent être incorporées dans d'autres lignes de produits. En fonction de la hauteur disponible, la puissance d'entrée est adaptée et un diffuseur opale est installé pour une lumière diffuse.

COLECCIONES COLLECTIONS

8

MEISSA
MEISSA



10

MEISSA SEE
MEISSA SEE



12

BALIZADOR SQ
BOLLARD SQ



14

BALIZADOR RT
BOLLARD RT



16

BALIZADOR RD
BOLLARD RD



18

MIRIAM RD
MIRIAM RD



20

BALIZADOR HILL
BOLLARD HILL



22

RT TILE
RT TILE



24

WOOD C
WOOD C



26

LINEAR
LINEAR





Parque de Lazer do Choupal, Castelo de Paiva, Portugal Parc de Loisirs du Choupal, Castelo de Paiva, Portugal

MEISSA

El Bollardo MEISSA es un bolaro formado por formas elementales, en tubo rectangular, en aluminio y termolacado en acero. Está disponible en alturas de entre 2m y 4m y dispone de un difusor opalino que permite una distribución uniforme de la luz, proporcionando una iluminación suave y homogénea. Además, el difusor opalino contribuye a la estética y diseño de la baliza, dándole un aspecto más elegante y moderno.

Aplicaciones y Ventajas

Esta baliza ofrece una resistencia añadida a las condiciones meteorológicas y vandalismo debido a la alta resistencia mecánica, que impide la entrada de agua y polvo, así como permite una mejor orientación visual nocturna. Normalmente es instalada en vías peatonales, jardines con vegetación pequeña y parques.

MEISSA

Le bollard MEISSA est une balise composée de formes élémentaires, en tube rectangulaire en aluminium, thermo laqué en couleur. Elle est disponible dans des hauteurs comprises entre 2 et 4 mètres et dispose d'un diffuseur opale qui permet de distribuer la lumière de manière uniforme, en fournissant un éclairage doux et homogène. De plus, le diffuseur opale contribue à l'esthétique et au design de la balise, en lui donnant un aspect plus élégant et moderne.

Applications et Avantages

Cette balise offre une résistance accrue aux intempéries et au vandalisme grâce à sa haute résistance mécanique et empêche la pénétration de l'eau et de la poussière, tout en offrant une meilleure orientation visuelle nocturne. Elle est généralement utilisée dans les rues piétonnes, les zones urbaines avec jardins et petite végétation, les pistes cyclables et les parcs.

Este producto puede ser pintado o lacado en el color que desee


Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée



IP66 IK08




Planos CAD Dessins Techniques

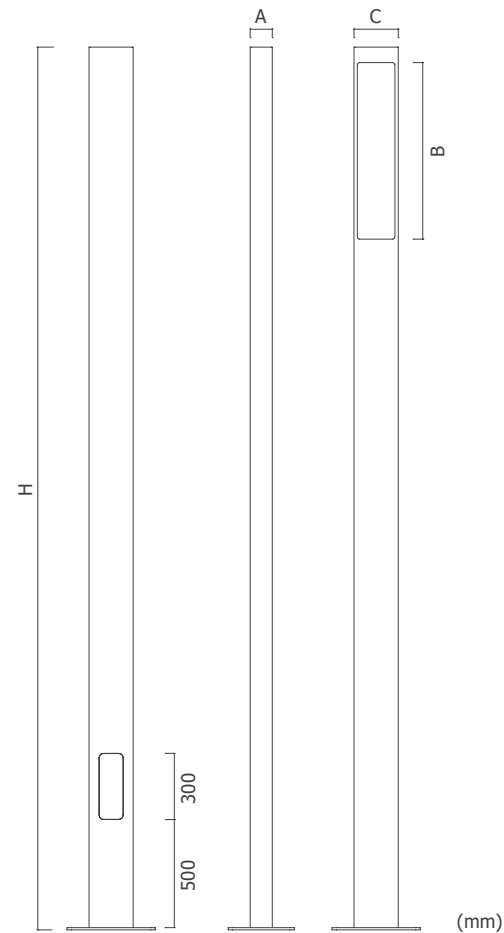

H	2000 - 4000 mm
A	100 mm
B	500 - 1000 mm
C	200 mm

Aplicaciones Applications

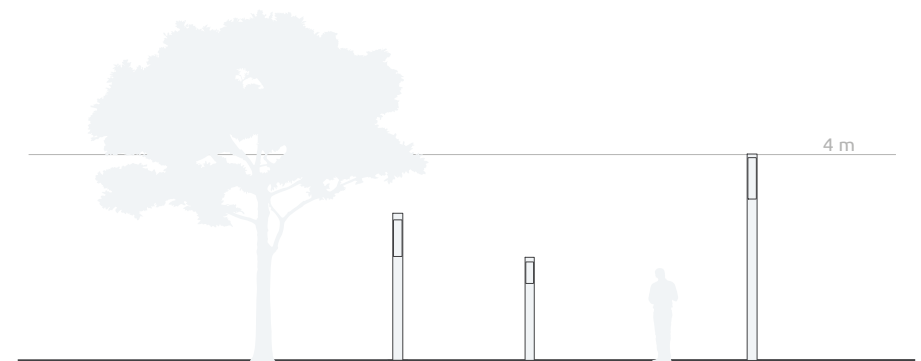

Características Técnicas Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color	Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Protección IP	Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes	Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica	Classe Électrique	I
Factor de potencia	Facteur de Puissance	0,95
Tensión Nominal	Tension Nominale	100 / 305 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada	Puissance	12 - 36 W



MEISSA SEE

La Meissa See es una baliza constituida por formas elementales en perfil rectangular disponible a alturas comprendidas entre 700mm y 2300mm.

Esta baliza ofrece flexibilidad de uso, siendo ideal para proyectos arquitectónicos modernos. Su diseño minimalista, aliado a la robustez de su construcción, garantiza no solo un aspecto elegante, sino también una durabilidad superior.

Aplicaciones y Ventajas

Esta baliza ofrece una resistencia añadida a las condiciones meteorológicas que impide la entrada de agua y polvo, así como permite una mejor orientación visual nocturna.

Normalmente es instalada en vías peatonales, jardines con vegetación pequeña y parques.

MEISSA SEE

Meissa See est une balise composée de formes élémentaires dans un profil rectangulaire, disponible dans des hauteurs comprises entre 700mm et 2300mm.

Cette balise offre une grande flexibilité d'utilisation et est idéale pour les projets architecturaux modernes et fonctionnels. Son design minimaliste, combiné à la robustesse de sa construction, garantit non seulement un aspect élégant, mais aussi une durabilité supérieure.

Applications et Avantages

Cette balise offre une résistance accrue aux intempéries et au vandalisme grâce à sa haute résistance mécanique et empêche la pénétration de l'eau et de la poussière, tout en offrant une meilleure orientation visuelle nocturne. Elle est généralement utilisée dans les rues piétonnes, les zones urbaines avec jardins et petite végétation, les pistes cyclables et les parcs.

Este producto puede ser pintado o lacado en el color que desee


Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée



IP66 IK08




Planos CAD Dessins Techniques

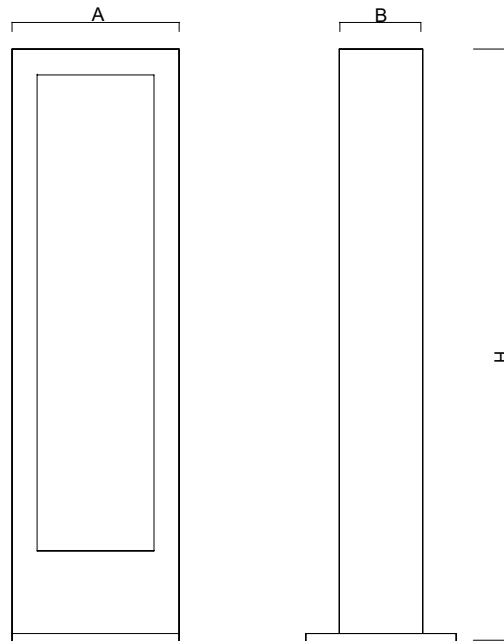

H	700 - 2300mm
A	200 - 250mm
B	100 mm

Aplicaciones Applications

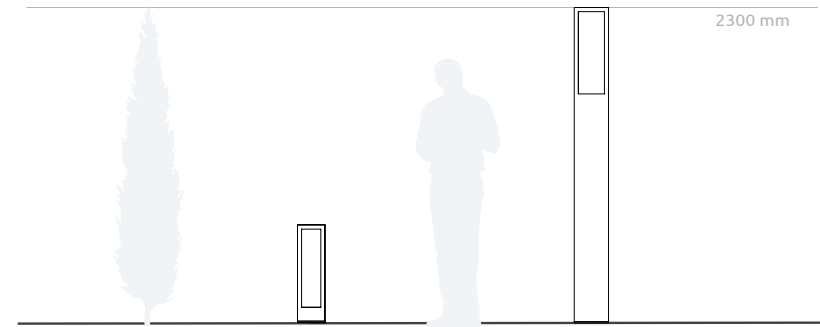

Características Técnicas Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color	Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Protección IP	Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes	Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica	Classe Électrique	I
Factor de potencia	Facteur de Puissance	0,95
Tensión Nominal	Tension Nominale	100 / 350 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada	Puissance	4 - 36 W



BALIZA SQ

El bolido SQ es una baliza constituida por formas elementales, en tubo de sección cuadrangular y en aluminio.

Termolacado en el color estándar Gris 900 Sablé. Se encuentra disponible en alturas comprendidas entre 300mm a 1m.

La aplicación del difusor opalino contribuye a la distribución uniforme de la luz proporcionando una iluminación suave y homogénea.

Aplicaciones y Ventajas

Esta baliza ofrece una resistencia añadida a las condiciones meteorológicas que impide la entrada de agua y polvo, así como permite una mejor orientación visual nocturna.

Normalmente es instalada en vías peatonales, jardines con pequeña vegetación y parques.

BOLLARD SQ

La bollard SQ est une balise composée de formes élémentaires, dans un tube de section carrée, en aluminium thermolaqué dans le coloris standard Gris 900 Sablé. Elle est disponible dans des hauteurs allant de 300mm à 1m. L'application du diffuseur opale contribue à la distribution uniforme de la lumière, offrant un éclairage doux et homogène.

Applications et Avantages

Cette balise offre une résistance accrue aux intempéries et au vandalisme grâce à sa haute résistance mécanique et empêche la pénétration de l'eau et de la poussière, tout en offrant une meilleure orientation visuelle nocturne. Elle est généralement utilisée dans les rues piétonnes, les zones urbaines avec jardins et petite végétation, les pistes cyclables et les parcs.

Este producto puede ser pintado o lacado en el color que desee

Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée




IP66 IK08



Planos CAD


Dessins Techniques

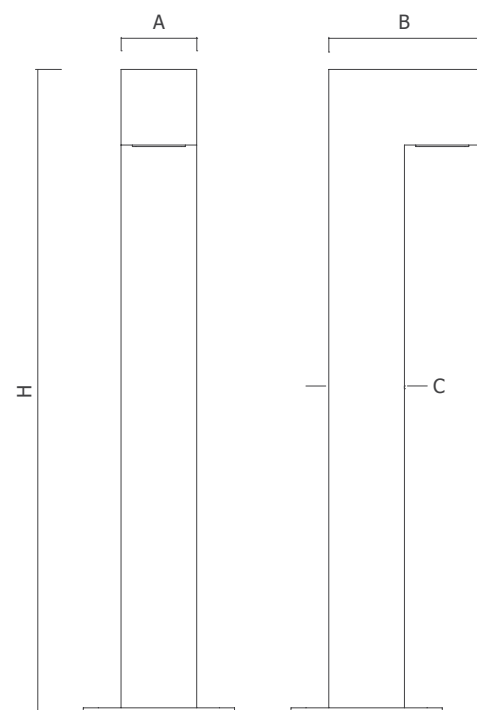

H	300 - 1000 mm
A	100 mm
B	200 mm
C	100 mm

Aplicaciones

Applications

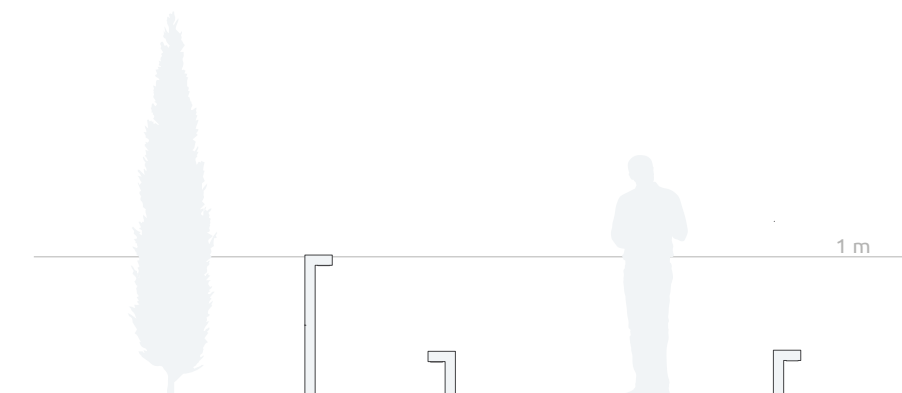

Características Técnicas

Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color	Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Resistencia IP	Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes	Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica	Classe Électrique	I
Tensión Nominal	Tension Nominale	100 / 305 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada	Puissance	3 - 8 W



BALIZA RT

El bolardo RT es una baliza constituida por formas elementales en tubo de sección rectangular y en aluminio termolacado en color estándar Gris 900 Sablé.

Se encuentra disponible en alturas comprendidas entre 300mm a 1m. La aplicación del difusor opalino contribuye a la distribución uniforme de la luz, proporcionando una iluminación suave y homogénea.

Aplicaciones y Ventajas

Esta baliza ofrece una resistencia añadida a las condiciones meteorológicas que impide la entrada de agua y polvo, así como permite una mejor orientación visual nocturna. Normalmente es instalada en vías peatonales, jardines con vegetación pequeña y parques.

BOLLARD RT

Le Bollard RT est un balisage composé de formes élémentaires, dans un tube rectangulaire, en aluminium thermolaqué de couleur Gris 900 Sablé. Elle est disponible dans des hauteurs de 300mm à 1m. L'application du diffuseur opalin contribue à la répartition homogène de la lumière, offrant un éclairage doux et homogène.

Applications et Avantages

Cette balise offre une résistance accrue aux intempéries et au vandalisme grâce à sa haute résistance mécanique et empêche la pénétration de l'eau et de la poussière, tout en offrant une meilleure orientation visuelle nocturne. Elle est généralement utilisée dans les rues piétonnes, les zones urbaines avec jardins et petite végétation, les pistes cyclables et les parcs.


Este producto puede ser pintado o lacado en el color que desee

Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée




IP66 IK08 

Planos CAD Dessins Techniques

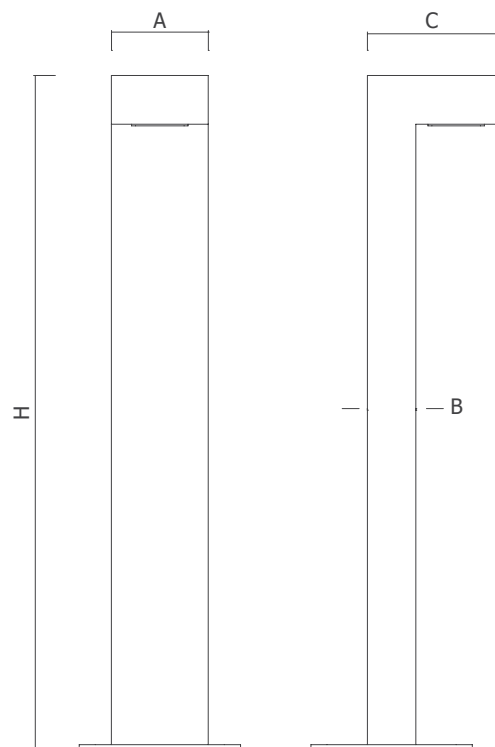

H	300 - 1000 mm
A	100 - 120 mm
B	80 mm
C	160 mm

Aplicaciones Applications

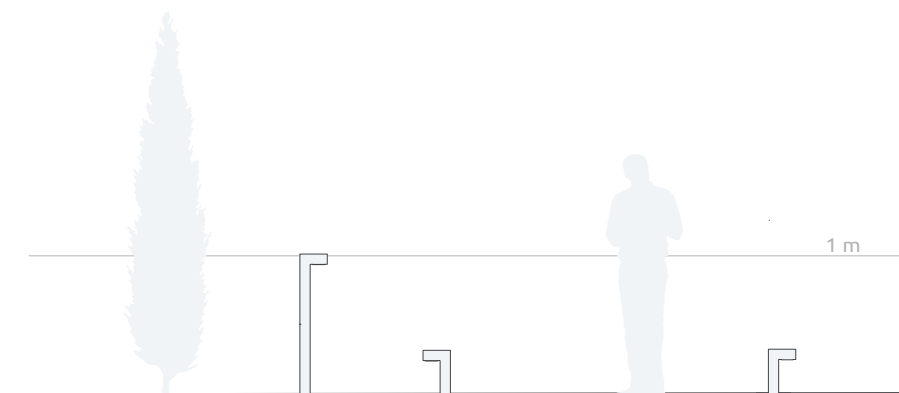

Características Técnicas Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color / Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Resistencia IP / Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes / Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica / Classe Électrique	I
Tensión Nominal / Tension Nominale	100 / 305 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada / Puissance	3 - 8 W



BALIZA RD

El bolardo RD es una baliza constituida por formas elementales, en tubo de sección circular, en aluminio y termolacado en color estándar Gris 900 Sablé.

Se encuentra disponible alturas de hasta 1m. Cuenta con un difusor opalino que permite la distribución uniforme de la luz, proporcionando una iluminación suave y homogénea. Además, el difusor opalino contribuye a la estética y diseño de la baliza, dando como resultado un look más elegante y moderno.

Aplicaciones y Ventajas

Esta baliza ofrece una resistencia añadida a las condiciones meteorológicas y al vandalismo debido a la alta resistencia mecánica e impide la entrada de agua y polvo, así como permite una mejor orientación visual nocturna. Normalmente es instalada en vías peatonales, jardines con vegetación pequeña y parques.

BOLLARD RD

La borne RD est une balise composée de formes élémentaires, dans un tube circulaire, en aluminium thermolaqué dans la couleur standard Gris 900 Sablé.

Elle est disponible jusqu'à une hauteur de 1m, il est doté d'un diffuseur opalin qui permet de distribuer la lumière de façon homogène, offrant ainsi un éclairage doux et uniforme. De plus, le diffuseur opale contribue à l'esthétique et au design de la balise en lui donnant un aspect plus élégant et plus moderne.

Applications et Avantages

Cette balise offre une résistance accrue aux intempéries et au vandalisme grâce à sa haute résistance mécanique et empêche la pénétration de l'eau et de la poussière, tout en offrant une meilleure orientation visuelle nocturne. Elle est généralement utilisée dans les rues piétonnes, les zones urbaines avec jardins et petite végétation, les pistes cyclables et les parcs.

Este producto puede ser pintado o lacado en el color que desee


Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée



IP66 IK08




Planos CAD Dessins Techniques

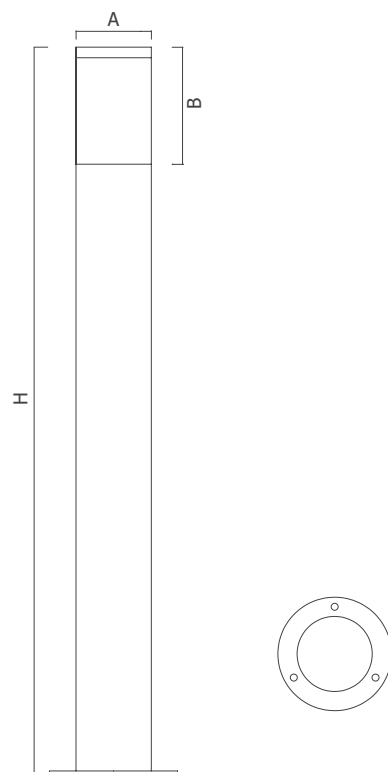

H	Hasta 1000 mm
A	100- 200 mm
B	150 mm

Aplicaciones Applications

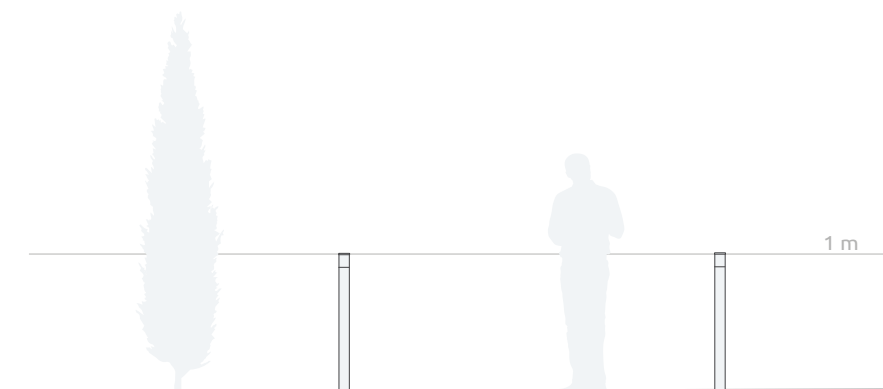

Características Técnicas Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color / Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Resistencia IP / Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes / Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica / Classe Électrique	I
Tensión Nominal / Tension Nominale	100 / 305 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada / Puissance	4 - 10 W



Burger King Circunvalação, Porto, Portugal Circunvalação Burger King, Porto, Portugal

MIRIAM RD

La Miriam RD es una baliza constituida por formas elementales, en tubo de sección circular, en aluminio, termolacado en color estándar Gris 900 Sablé. Se encuentra disponible en alturas comprendidas entre 2m y 6m teniendo un difusor opalino que permite la distribución uniforme de la luz, proporcionando una iluminación suave y homogénea. Además, el difusor opalino contribuye a la estética y diseño de la baliza, proporcionándole un look más elegante y moderno.

Aplicaciones y Ventajas

Esta baliza ofrece una mayor resistencia a condiciones meteorológicas adversas y al vandalismo debido a su elevada resistencia mecánica e impide la entrada de agua y polvo, así como permite una mejor orientación visual nocturna. Normalmente es instalada en vías peatonales, áreas urbanas con jardines y pequeña vegetación, carriles bici y parques.

MIRIAM RD

Le Miriam RD est une balise composée de formes élémentaires, dans un tube circulaire en aluminium, thermolaqué dans la couleur standard Gris 900 Sablé. Elle est disponible en hauteur il est doté d'un diffuseur opale qui permet de distribuer la lumière de façon homogène et d'obtenir un éclairage doux et homogène. De plus, le diffuseur opale contribue à l'esthétique et au design de la balise, en lui donnant un aspect plus élégant et moderne.

Este producto puede ser pintado o lacado en el color que desee

Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée



Applications et Avantages


Cette balise offre une résistance accrue aux intempéries et au vandalisme grâce à sa haute résistance mécanique et empêche la pénétration de l'eau et de la poussière, tout en offrant une meilleure orientation visuelle nocturne. Elle est généralement utilisée dans les rues piétonnes, les zones urbaines avec jardins et petite végétation, les pistes cyclables et les parcs.

IP66 IK08



Planos CAD


Dessins Techniques

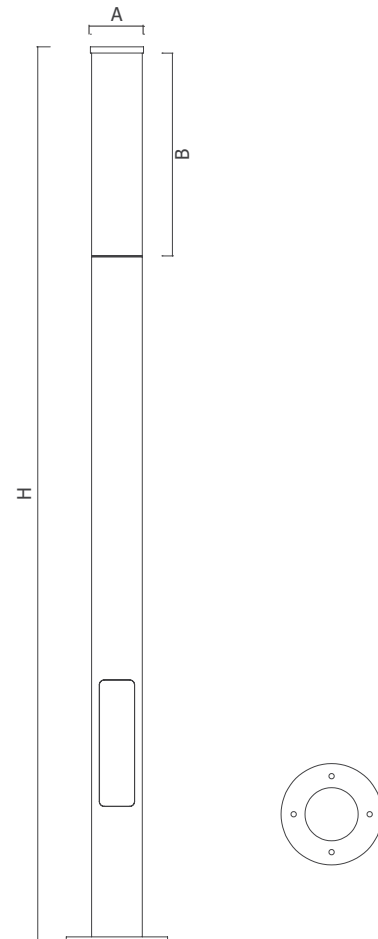

H	2000- 6000 mm
A	156- 200 mm
B	500 - 1000 mm

Aplicaciones

Applications

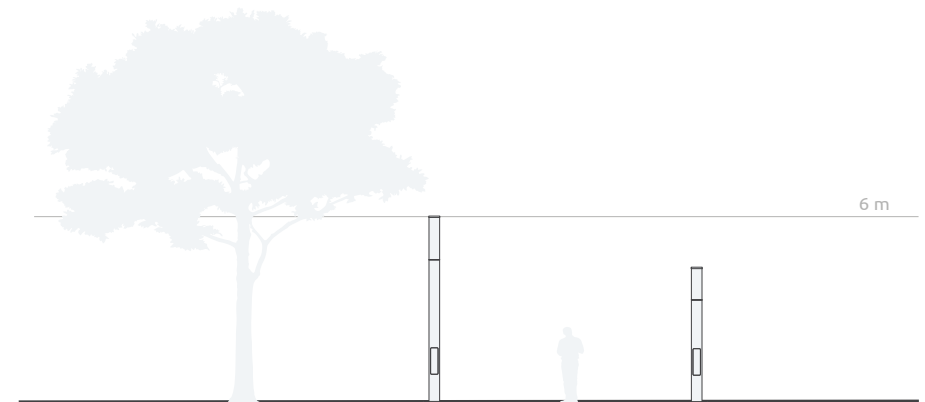

Características Técnicas

Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color	Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Resistencia IP	Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes	Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica	Classe Électrique	I
Factor de potencia	Facteur de Puissance	0,95
Tensión Nominal	Tension Nominale	100 / 305 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada	Puissance	12 - 36 W



BALIZAD HILL

Hill es una baliza constituida por formas elementales, en tubo de sección cuadrangular, en aluminio, termolacado en color estándar Gris 900 Sablé.

Se encuentra disponible en alturas comprendidas entre 850 mm y 1250mm.

El diseño de la Hill combina simplicidad con elegancia, realizando su funcionalidad y atractivo visual.

Aplicaciones y Ventajas

Esta baliza ofrece una resistencia añadida a las condiciones meteorológicas que impide la entrada de agua y polvo, así como permite una mejor orientación visual nocturna.

Normalmente es instalada en vías peatonales, jardines con vegetación pequeña y parques.

BOLLARD HILL

Hill est une balise composée d'un tube quadrangulaire, en aluminium, thermolaqué dans la couleur standard Gris 900 Sablé. Elle est disponible dans des hauteurs entre 850mm et 1250mm. Le design de Hill allie simplicité et élégance, soulignant sa fonctionnalité et son attrait visuel.

Este producto puede ser pintado ou lacado en el color que desee

Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée



Applications et Avantages


Cette balise offre une résistance accrue aux intempéries et au vandalisme grâce à sa haute résistance mécanique et empêche la pénétration de l'eau et de la poussière, tout en offrant une meilleure orientation visuelle nocturne. Elle est généralement utilisée dans les rues piétonnes, les zones urbaines avec jardins et petite végétation, les pistes cyclables et les parcs.

IP66 IK08






Planos CAD
Dessins Techniques

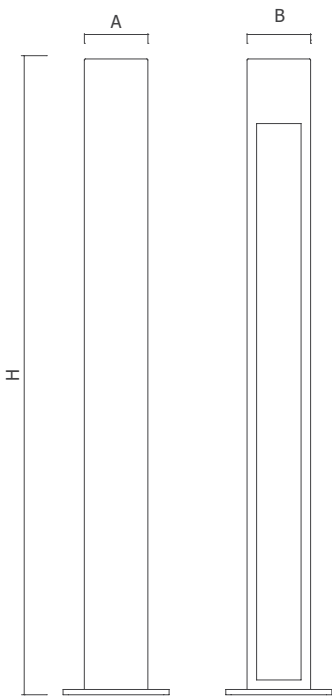

H	850 - 1 250 mm
A	100 - 120 mm
B	100 - 120 mm

Aplicaciones
Applications

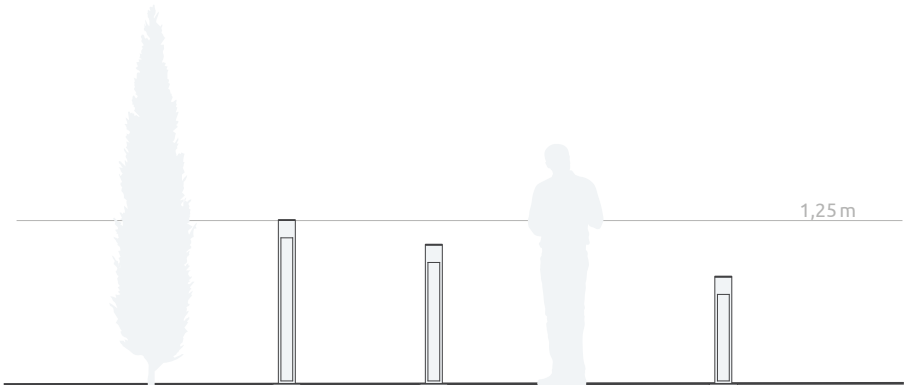

Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color	Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Resistencia IP	Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes	Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica	Classe Électrique	I
Tensión Nominal	Tension Nominale	100 / 305 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada	Puissance	3 - 8 W



RT TILE

El concepto de la colección de azulejo fue aplicado al bolardo RT, surgiendo así el bolardo RT Tile, que consiste en una baliza constituida por formas elementales en tubo de sección rectangular en aluminio.

Está termolacada en color estándar Gris 900 Sablé y se encuentra disponible en alturas comprendidas entre 300m y 1m.

La instalación del difusor opalino contribuye a la distribución uniforme de la luz, proporcionando una distribución suave y homogénea.

Aplicaciones y Ventajas

Esta baliza ofrece una resistencia a condiciones meteorológicas y vandalismo debido a la alta resistencia mecánica e impide la entrada de agua y polvo, así como permite una mejor orientación visual nocturna.

Normalmente es instalada en vías peatonales, jardines con vegetación pequeña, carriles bici y parques.

RT TILE

Le concept de « Collection de tuiles » a été appliqué à la Bollard RT et la Bollard RT Tile a vu le jour. La tuile est constituée d'une forme élémentaire dans un rectangle d'aluminium.

Elle est thermolaquée dans la couleur standard Gris 900 Sablé et est disponible dans des hauteurs entre 300 mm et 1 m. L'application du diffuseur opale contribue à la distribution uniforme de la lumière., offrant un éclairage doux et homogène.

Este producto puede ser pintado o lacado en el color que desee

Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée



Applications et Avantages


Cette balise offre une résistance accrue aux intempéries et au vandalisme grâce à sa haute résistance mécanique et empêche la pénétration de l'eau et de la poussière, tout en offrant une meilleure orientation visuelle nocturne. Elle est généralement utilisée dans les rues piétonnes, les zones urbaines avec jardins et petite végétation, les pistes cyclables et les parcs.

IP66 IK08






Planos CAD
Dessins Techniques

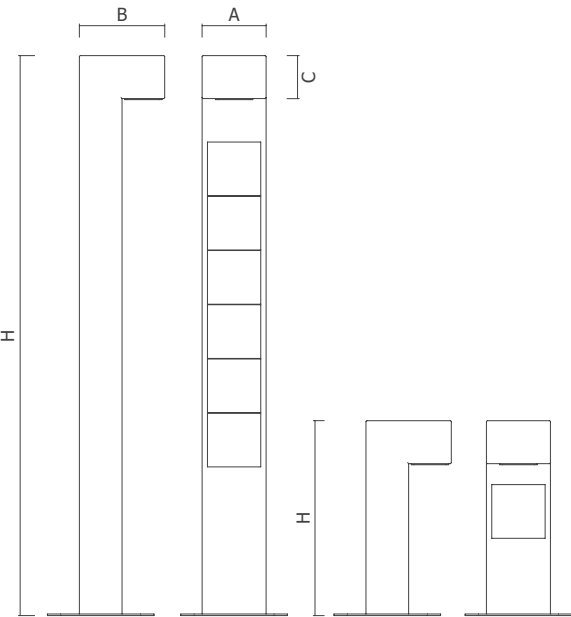

H	300 - 1 000 mm
A	120 mm
B	160 mm
C	80 mm

Aplicaciones
Applications

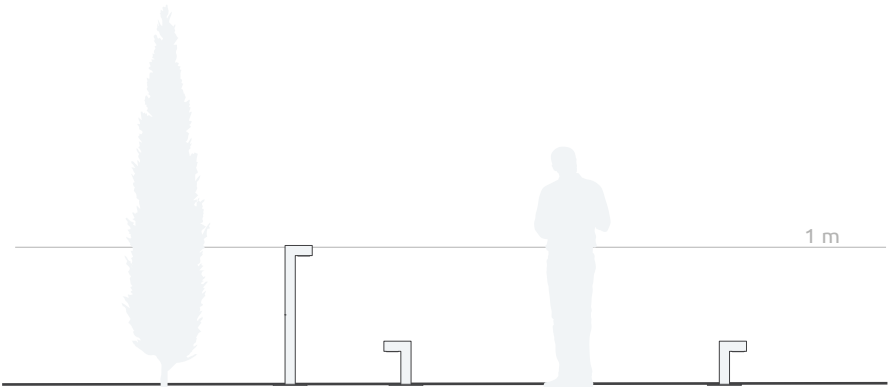

Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color / Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Protección IP / Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes / Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica / Classe Électrique	I
Tensión Nominal / Tension Nominale	100 / 305 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada / Puissance	3 - 8 W



WOOD C

Wood C es una baliza constituida por formas elementales en perfil rectangular.
Se encuentra disponible en alturas comprendidas entre 700mm y 1400mm.
Esta baliza ofrece flexibilidad de uso, siendo ideal para proyectos arquitectónicos modernos y funcionales.
Su diseño minimalista, junto a la robustez de su construcción, garantizan no solo un diseño visual elegante, sino que también una durabilidad superior

Aplicaciones y Ventajas

Elaborado en madera, es una elección sensata ecológicamente debido al material renovable utilizado. Además, su estructura incluye aluminio reciclable, reforzando aún más su compromiso con la sostenibilidad.

WOOD C

Wood C est une balise composée de formes élémentaires dans un profil rectangulaire., disponible à une hauteur comprise entre 700mm et 1400mm.
Cette balise offre une grande souplesse d'utilisation et s'adresse à des projets architecturaux modernes et fonctionnels. Son design minimaliste, combiné à la robustesse de sa construction, garantit non seulement un aspect élégant, mais aussi une durabilité supérieure.

Applications et Avantages

Fabriqué en bois, choix en raison du matériau renouvelable. De plus, sa structure en aluminium recyclable, renforçant ainsi son engagement de l'environnement.


Este producto puede ser pintado o lacado en el color que desee
Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée



IP66 IK08




Planos CAD
Dessins Techniques

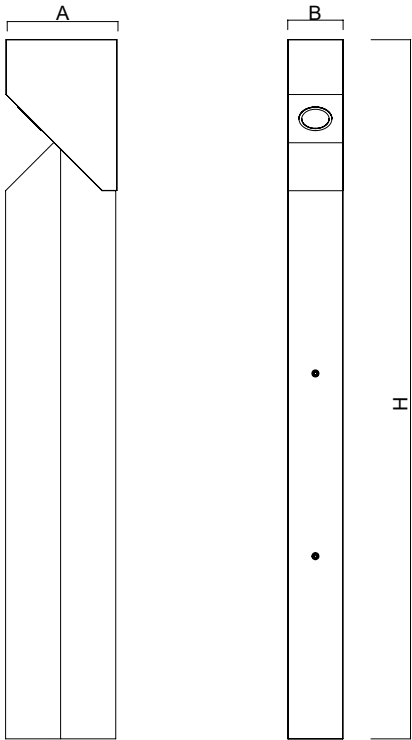

H	700 - 1400 mm
A	200 mm
B	100 mm

Aplicaciones
Applications

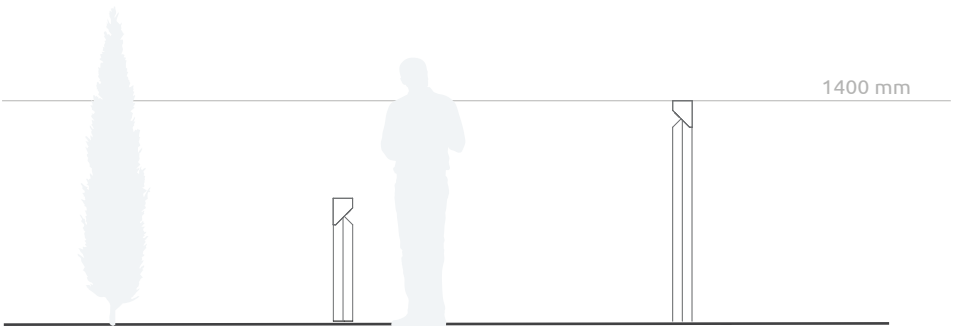

Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color	Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Resistencia IP	Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes	Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica	Classe Électrique	I
Factor de potencia	Facteur de Puissance	0,95
Tensión Nominal	Tension Nominale	100 / 350 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada	Puissance	4 - 9 W



LINEAR

LINEAR es una baliza constituida por formas elementales en tubo de sección rectangular, en aluminio.
Se encuentra disponible en alturas comprendidas entre 200mm y 600mm . Su diseño permite obtener una iluminación indirecta, dando así a un elevado confort visual.

Aplicaciones y Ventajas

Esta baliza ofrece una resistencia añadida a las condiciones meteorológicas y vandalismo debido a la alta resistencia mecánica, e impide la entrada de agua y polvo, así como permite una mejor orientación visual nocturna.

LINEAR

LINEAR est une balise composée de formes élémentaires dans un tube rectangulaire en aluminium.
Elle est disponible dans des hauteurs entre 200 mm et 600 mm. Son design permet un éclairage indirect, favorisant un grand confort visuel.

Applications et Avantages

Cette balise offre une résistance accrue aux intempéries et au vandalisme grâce à sa haute résistance mécanique et empêche la pénétration de l'eau et de la poussière, tout en offrant une meilleure orientation visuelle nocturne.


Este producto puede ser pintado lacado en el color que desee

Ce produit peut être peint ou laqué dans la couleur souhaitée




IP66 IK08 

Diseños CAD Dessins Techniques

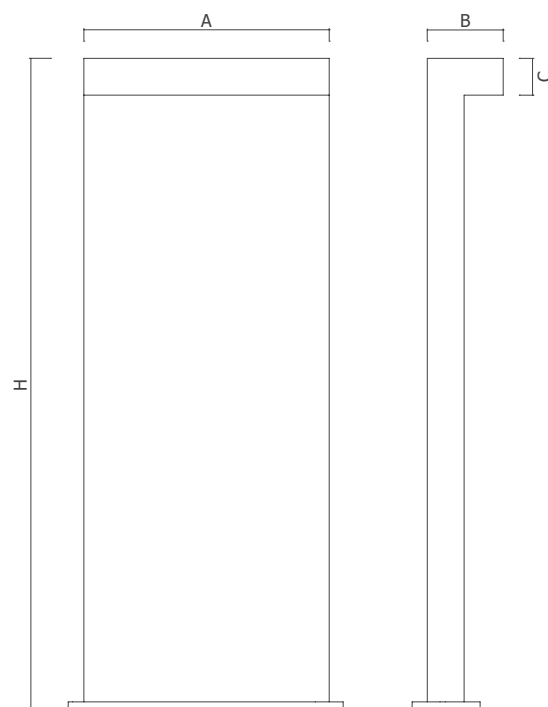

H	200 - 600 mm
A	200 mm
B	80 mm
C	40 mm

Aplicaciones Applications

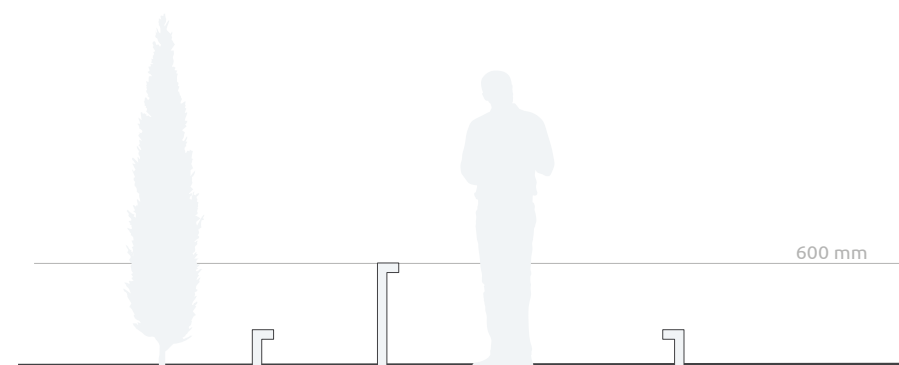

Características Técnicas Caractéristiques Techniques

Temperatura de Color / Température de Couleur	3 000 K / 4 000 K
Protección IP / Étanchéité	IP66
Resistencia a Golpes / Résistance aux Chocs	IK08
Clase eléctrica / Classe Électrique	I
Tensión Nominal / Tension Nominale	220 V - 50 / 60 Hz
Potencia de entrada / Puissance	5 - 10 W

© 2024

Las especificaciones son indicativas y consideradas estandar, sujetas a cambios sin previo aviso.
Para mas información, por favor consúltanos.

Les spécifications sont indicatives et standard, susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez nous consulter.

URBALUZ.com

URBALUZ GALLEGA DE ILUMINACIONES S.L.U.

C/Filipinas nº1 3ºB - Vigo - 36204

info@urbaluz.com | pablo@urbaluz.com

Tel. +34 606 305 159

